


# Dekontamination kapillarer Strukturen im Beton unter Verwendung von **Pekrulan**


Öl – Schmutzkruste

**Pekrulan** + H<sub>2</sub>O


Mikro – Ölpartikel

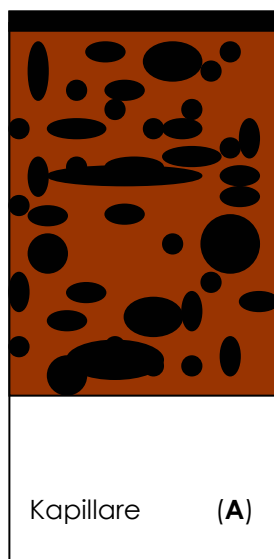

Verölung und Verunreinigungen von Kapillaren in der Oberfläche.

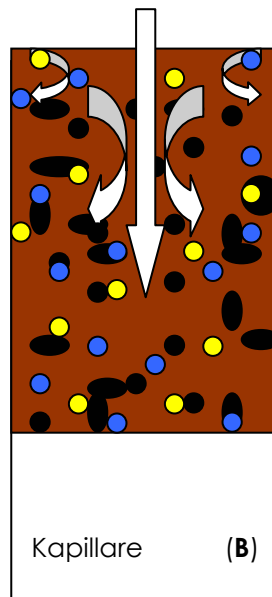

Einarbeitung von **Pekrulan** u. Wasser mittels Einbürsten, Aufspalten der Öle durch Grenzflächenaktivität.

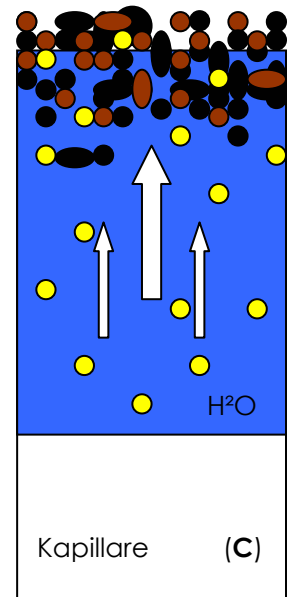

Durch spezifische Gewichtung treibt **Pekrulan** die Ölpartikel aus den Kapillaren nach oben heraus.

**Pekrulan** ist beim Umweltbundesamt gemäß § 9 WRMG unter folgender Nummer als Beton-Dekontaminierungsmittel eingetragen **UBA 330 100 01**